





NÖDBELYSNING


Ljuslådan

Enkel eller dubbelsidiga nödbelysningsarmaturer i standardutförande med stomme i vit stålplåt för montering mot vägg eller i tak. 1-timmes nöddrift med NiMH batteri. Centralmatad / HF-don. IP klass 20. Matning 230V AC 50 Hz.

	Art-nr 6800	Ljuslådan 26 STS Läsavstånd 26 m Lysrör 11W PL Mått: B 400, H 150, D 102 mm Armatur med självtestsystem som automatiskt testar huvudfunktionerna och gör urladdningstest.
	Art-nr 6801	Ljuslådan 26 Läsavstånd 26 m Lysrör 8W T5 Mått: B 410, H 150, D 102 mm
	Art-nr 6802	Ljuslådan 34 STS Läsavstånd 34 m Lysrör 11W PL Mått: B 625, H 183, D 130 mm Armatur med självtestsystem som automatiskt testar huvudfunktionerna och gör urladdningstest.
	Art-nr 6803	Ljuslådan 34 Läsavstånd 34 m Lysrör 8W T5 Mått: B 625, H 183, D 130 mm

Softlux STS

Softlux är lämplig att använda i restauranger, biografteater, hotell, kontor m.fl. Frontskivan är indirekt belyst med kompaktlysrör som ger ett mjukt och behagligt intryck. Armaturen ger 1-timmes nöddrift med NiMH batteri. IP klass 20. Stommen och front är i stålplåt. Matning 230V AC 50Hz. Armaturen har självtestsystem som automatiskt testar huvudfunktionerna och gör urladdningstest.

	Art-nr 6807	Softlux 22 STS vit Stomme och front i vitlackad stålplåt. Läsavstånd 22 m. Monteras på vägg eller i tak. Mått: B:315 H:165 D:95 mm
---	-----------------------	---



NÖDBELYSNING

Flexilux Cinema

Flexibel armatur i plast för montering i ljuskänslig miljö. 3st dioder ger ett lågluminent ljus av piktogrammet. Lämplig att placera i lokaler där nödbelysning krävs som t.ex. biografier, teatrar m.fl. 24 meters läsavstånd. Lysrör vid nöddrift 8W T5. 1-timmes nöddrift med NiCd batterier. IP42(vägg)/IP20(tak). Matning 230V AC 50 Hz.



Art-nr
6806





Flexilux Cinema
Inklusive piktogram



NÖDBELYSNING

Flexilux		
Flexibel armatur i plast för montering i tak eller på vägg. 24 meters läsavstånd. Lysrör 8W T5. 1-timmes nöddrift med NiCd batterier. IP42(vägg)/IP20(tak). Matning 230V AC 50 Hz.		
	Art-nr 6804	Flexilux STS Mått B: 330 H:80D:120 mm Armatur med självtestsystem som automatiskt testar huvudfunktionerna och gör urladdningstest.
	6805	Flexilux Mått B: 330 H:80D:120 mm
	6820	Mässingsram till Flexilux
	6821	Dubbelsidig kåpa till Flexilux Kåpa i plast. Mått: B:330 H:160 D:120 mm
	6822	Takkonsol till Flexilux Vitlackerad. För montage dikt vägg, tak, flagg och pendel. Mått: B:300 H:160 D:30 mm
	6823	Flaggkonsol till Flexilux Vitlackerad. Mått: B:490 H:205 Ø:19 mm
	6824	Dubbelpendel till Flexilux och Ljuslådan Vitlackerad Kan kapas till önskad längd med kapningssats. Mått: B:280 H:500 D:78 mm CC mellan rören är 200 mm.
	6825	Kapningssats

NÖDBELYSNING

<p>SLD 34 SLD34 är en nödbelysningsarmatur med 11st lysdioder. Lysdioderna ger en låg energiförbrukning och har en normal livslängd på 10 år. IP klass 30. Den är tänkt att monteras hängande i tak men kan väggmonteras. Finns ej med självtestsystem.</p>		
	<p>Art-nr 6808</p>	<p>SLD34 Läsavstånd 25 m. Monteras på vägg eller i tak. Mått: -</p>
<p>DS1 STS DS1 är en nödbelysningsarmatur med 8st lysdioder. Lysdioderna ger en låg energiförbrukning och har en normal livslängd på 10 år. IP klass 20. Kan monteras i tak eller på vägg, infälld eller utanpåliggande. Finns i färgerna vit, mässing, aluminium, guld och svart. Armaturen har självtestfunktion som automatiskt testar huvudfunktionerna.</p>		
	<p>Art-nr 6809</p>	<p>DS1 STS Läsavstånd 22 m. Monteras på vägg eller i tak. Mått: B: 250 H:155 mm</p>
<p>Ledlux STS Ledlux är nödbelysningsarmaturer med lysdioder. Stommen är i borstad aluminium som standard men finns i mässing. Lysdioderna ger en låg energiförbrukning (2W) och har en normal livslängd på 10 år. IP klass 20. Armaturen har 1-timmes nöddrift med NiMH batteri. Monteras på vägg eller i tak. Armaturen har självtestsystem som automatiskt testar huvudfunktionerna och gör urladdningstest.</p>		
	<p>Art-nr 6810</p>	<p>Ledlux 20 STS aluminium Läsavstånd 20 m. Mått: B:265 H:180 D:45 mm</p>
	<p>6811</p>	<p>Ledlux 30 STS aluminium Läsavstånd 30 m. Mått: B:265 H:230 D:45 mm</p>

NÖDBELYSNING

GR

GR är en lysrörsarmatur i plast. Lysrör 8W. IP klass 42.



Art-nr
6812

GR405

Läsavstånd 20 m.

Mått: B:350 H:134 D:45 mm

Armaturen har självtestsystem som automatiskt testar huvudfunktionerna.

6813

GR415

Läsavstånd 20 m.

Mått: B:350 H:134 D:45 mm

Profilux

Profilux är en lysrörsarmatur i tunn aluminiumprofil med kompakt design. IP klass 40. Den har nedåtriktad ljusutsläpp. Enkel och dubbelsidig med utbytbara piktogram. Kan monteras i tak, på vägg, på pendel eller flaggkonsol.



Art-nr
6814

Profilux

Läsavstånd 25-64 m.

Mått: B:380-630 H:210-280 D:50 mm

Armaturen har självtestsystem som automatiskt testar huvudfunktionerna.

6815


Profilux

Läsavstånd 25-64 m.

Mått: B:380-630 H:210-280 D:50 mm

Bollskydd

Tillverkat i stål. Monteras dikt mot vägg. Finns i tre olika storlekar.

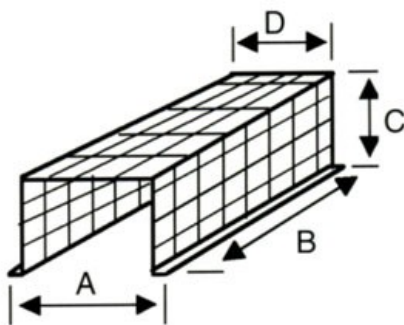

Art-nr

6825

Small

A

290

B

450

C

160

D

240

6826

Medium

290

650

160

240

6827

Large

480

650


160







430

Mått i mm



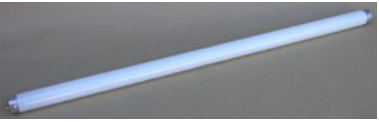


NÖDBELYSNING

Textskivor och piktogram		
	Art-nr 6870	Textskiva →450 x →170 mm
	6871	Textskiva →650 x →250 mm
	6872	Textskiva →700 x →300 mm
	6873	Piktogram, sats om 3 st

Lysrör, glimtändare och lampor		
	Art-nr 6840	Glimtändare 4-22W
	6839	Glimtändare 4-65W
	6841	Säkerhetsglimtändare
	6842	Lysrör 8W
	6850 6851 6852	Lysrör 18W Lysrör 36W Lysrör 58W
	6843 6844 6845	Lysrör, efterlysande 18W Lysrör, efterlysande 36W Lysrör, efterlysande 58W
	6846	Glödlampa, Efterlysande 23 W
	6847	Kompakt lysrör 7 W
	6848	Kompakt lysrör 11 W

NÖDBELYSNING

Batterier		
	Art-nr 6850	Batteri 2,4V / 1,2 Ah
	6851	Batteri 2,4V / 2,2 Ah
	6852	Batteri 2,4V / 4,0 Ah
	6853	Batteri 3,6V / 1,5 Ah
	6854	Batteri 3,6V / 2,2 Ah
	6900	Miljöavgift batterier
		Kontakta oss för ytterligare alternativ.

